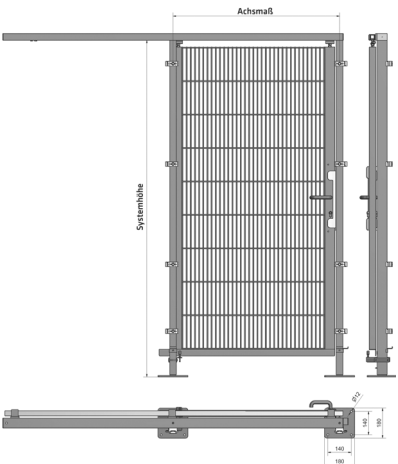




BASIC LINE | 1 Flügelige Schiebetür

<p>Sicherheitsabstand zur Gefahrenquelle □ 120 mm</p> 	<p>Schiebetürhöhe: 2000/2200 mm (Rahmen 1800/2000 mm) Türbreite = Achsmaß Achsmaß minus 200 mm = liches Durchgangsmaß</p> <p>Verriegelung durch Hakenriegelschloss mit Profilzylinder Aluminiumdrückergarnitur (bestehend aus 2 drehbaren Klinken)</p> <p>Durchgreifschutz optional, siehe Zubehör</p> <p>Universelle Bauweise für DIN links / rechts Montage</p>	<p>Öffnungseinrichtung von außen</p>  <p>DIN links</p>  <p>DIN rechts</p>
---	--	---

Systemhöhe 2000 mm | Universal links / rechts

BestNr.	Farbgruppe 2	Farbgruppe 3	Farbgruppe 4	Tür
	RAL	RAL	RAL	in mm B x H
BSTLR18012019	2-7035	3-xxxx	4-xxxx	1200 x 2000 mm

Systemhöhe 2200 mm | Universal links / rechts

BestNr.	Farbgruppe 2	Farbgruppe 3	Farbgruppe 4	Tür
	RAL	RAL	RAL	in mm B x H
BSTLR20012019	2-7035	3-xxxx	4-xxxx	1200 x 2200 mm

Beispiel zur richtigen Bestellung:

BestNr. **BSTLR18012019** + Farbgruppe 2 + RAL-Farb-Nr. 7035 = kompl. Bestellnummer **BSTLR18012019-2-7035**

Technische Änderungen vorbehalten.

Andere Breiten und Höhen auf Anfrage: Fon: 0049 - (0) 5223-79 19 95 -0 | Fax: 0049 - (0) 5223-79 19 95 - 90