


Sicherheitsabstand zur Gefahrenquelle

□ 120 mm

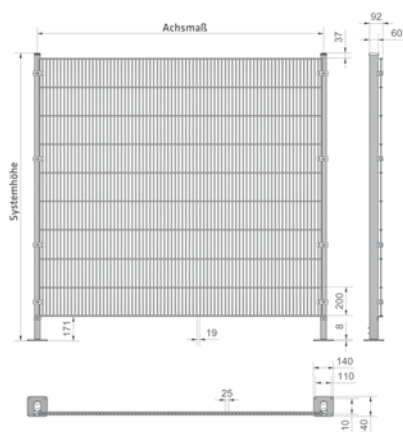

Element Nutzlänge  
500|1000|1500|2000 mm

**Standardpfosten**

aus Rechteckstahlrohren mit Montageset (Pfostenkappe, Einschlag-Gitterhalter, Kunststoffklemmelement mit Stahlschraube, Bodenplatte)

**Gitterelemente**

Horizontale Runddrähte einseitig 5,5 mm bzw. Flachstahl 15/6 mm, senkrechte Drähte 3,5 mm, punktverschweißt

**Maschenweite**

Abstand der waagerechten Drähte 190 mm, Standardabstände der senkrechten Drähte 19 mm. Das ergibt eine Maschenweite von 19 x 190 mm.



Horizontale Drähte einseitig 5,5 mm bzw. Flachstahl 15/6 mm, senkrechte Drähte 3,5 mm, punktverschweißt



Höhenverstellbare Bodenplatte im Lieferumfang enthalten

**Systemhöhe 2000 mm**

BestNr.	Farbgruppe 2	Farbgruppe 3	Farbgruppe 4	Gitterelemente / Pfosten in mm B x H
	RAL	RAL	RAL	
B18005019	2-7035	3-xxxx	4-xxxx	500 x 1800 mm
B18010019	2-7035	3-xxxx	4-xxxx	1000 x 1800 mm
B18015019	2-7035	3-xxxx	4-xxxx	1500 x 1800 mm
B18020019	2-7035	3-xxxx	4-xxxx	2000 x 1800 mm
Reihenpfosten BRP2000	2-7035	3-xxxx	4-xxxx	60/40/2000 mm
Universal-Eckpfosten BEPLR2000	2-7035	3-xxxx	4-xxxx	60/40/2000 mm

**Systemhöhe 2200 mm**

BestNr.	Farbgruppe 2	Farbgruppe 3	Farbgruppe 4	Gitterelemente / Pfosten in mm B x H
	RAL	RAL	RAL	
B20005019	2-7035	3-xxxx	4-xxxx	500 x 2000 mm
B20010019	2-7035	3-xxxx	4-xxxx	1000 x 2000 mm
B20015019	2-7035	3-xxxx	4-xxxx	1500 x 2000 mm
B20020019	2-7035	3-xxxx	4-xxxx	2000 x 2000 mm
Reihenpfosten BRP2200	2-7035	3-xxxx	4-xxxx	60/40/2200 mm
Universal-Eckpfosten BEPLR2200	2-7035	3-xxxx	4-xxxx	60/40/2200 mm

**Beispiel zur richtigen Bestellung:**

BestNr. **B18005019** + Farbgruppe 2 + RAL-Farb-Nr. **7035** = kompl. Bestellnummer **B18005019-2-7035**

Technische Änderungen vorbehalten.

Andere Breiten und Höhen auf Anfrage: Fon: 0049 - (0) 5223-79 19 95 -0 | Fax: 0049 - (0) 5223-79 19 95 - 90