


MEDIUM LINE | Gitter und Pfosten

Sicherheitsabstand zur Gefahrenquelle
120 mm

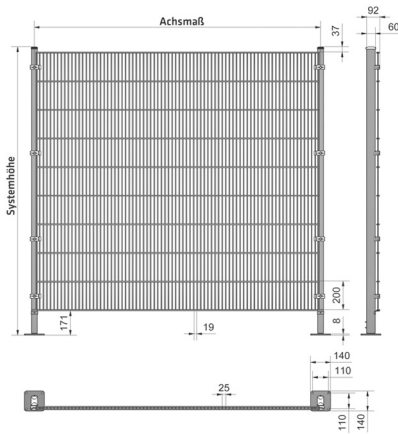

Element Nutzlänge
 500|1000|1500|2000|2500 mm

Standardpfosten


aus Rechteckstahlrohren mit aufgesetzter Kunststoffkappe, Kunststoffklemmelement mit Stahlschraube, vormontierten Kunststoffhaltern sowie höhenverstellbaren Bodenplatten

Gitterelemente

2 horizontale Drähte (6 mm) mit innenliegendem vertikalen Draht (6 mm), punktverschweißt

Maschenweite

Abstand der waagerechten Drähte 190 mm, Standardabstände der senkrechten Drähte 19 mm. Das ergibt eine Maschenweite von 19 x 190 mm



2 horizontale Drähte (6 mm) mit innenliegendem vertikalen Draht (6 mm), punktverschweißt



Höhenverstellbare Bodenplatte, werkseitig am Pfosten montiert

Systemhöhe 2000 mm

BestNr.	Farbgruppe 2	Farbgruppe 3	Farbgruppe 4	Gitterelemente / Pfosten in mm B x H
	RAL	RAL	RAL	
M18005019	2-7035	3-xxxx	4-xxxx	500 x 1800 mm
M18010019	2-7035	3-xxxx	4-xxxx	1000 x 1800 mm
M18015019	2-7035	3-xxxx	4-xxxx	1500 x 1800 mm
M18020019	2-7035	3-xxxx	4-xxxx	2000 x 1800 mm
M18025019	2-7035	3-xxxx	4-xxxx	2500 x 1800 mm
Reihenpfosten RP2000	2-7035	3-xxxx	4-xxxx	60/40/2000 mm
Eckpfosten L EPL2000	2-7035	3-xxxx	4-xxxx	60/40/2000 mm
Eckpfosten R EPR2000	2-7035	3-xxxx	4-xxxx	60/40/2000 mm

Systemhöhe 2400 mm

BestNr.	Farbgruppe 2	Farbgruppe 3	Farbgruppe 4	Gitterelemente / Pfosten in mm B x H
	RAL	RAL	RAL	
M22005019	2-7035	3-xxxx	4-xxxx	500 x 2200 mm
M22010019	2-7035	3-xxxx	4-xxxx	1000 x 2200 mm
M22015019	2-7035	3-xxxx	4-xxxx	1500 x 2200 mm
M22020019	2-7035	3-xxxx	4-xxxx	2000 x 2200 mm
M22025019	2-7035	3-xxxx	4-xxxx	2500 x 2200 mm
Reihenpfosten RP2400	2-7035	3-xxxx	4-xxxx	60/40/2400 mm
Eckpfosten L EPL2400	2-7035	3-xxxx	4-xxxx	60/40/2400 mm
Eckpfosten R EPR2400	2-7035	3-xxxx	4-xxxx	60/40/2400 mm

Beispiel zur richtigen Bestellung:

BestNr. **M18005019** + Farbgruppe **2** + RAL-Farb-Nr. **7035** = kompl. Bestellnummer **M18005019-2-7035**

Technische Änderungen vorbehalten.

Andere Breiten und Höhen auf Anfrage: Fon: 0049 - (0) 5223-79 19 95 -0 | Fax: 0049 - (0) 5223-79 19 95 - 90